
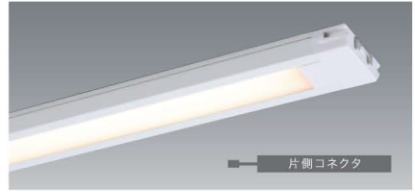
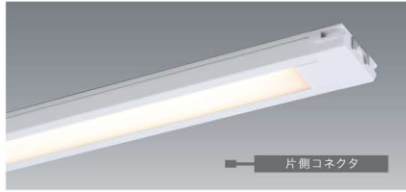


# ぴたライト SOFT ディスプレイ照明(片側コネクタタイプ)

ぴたライト SOFT (片側コネクタタイプ) ※ぴたライトSOFT(両側コネクタタイプ・片側コネクタタイプ)以外とは連結しないでください。

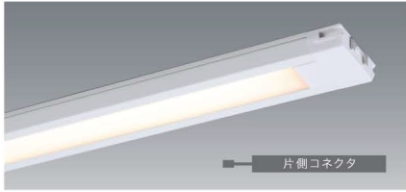

**電源不要型** **非調光**

1200mmタイプ

- UTL-9040-30 [3000K]
- UTL-9040-50 [5000K]

本体:アルミ・樹脂  
 入力:ACまたはDC100V  
 消費電力:11.7W  
 重量:452g  
 近接照射限度:0.15m  
 全光束:3000K/945Lm、5000K/1010Lm  
 演色性:Ra82  
 光源寿命:40000h  
 直流電源装置不要型  
 調光不可  
 入力側3Pコネクタ付き

※屋内専用

**電源不要型** **非調光**

900mmタイプ

- UTL-9039-30 [3000K]
- UTL-9039-50 [5000K]

本体:アルミ・樹脂  
 入力:ACまたはDC100V  
 消費電力:8.5W  
 重量:332g  
 近接照射限度:0.15m  
 全光束:3000K/725Lm、5000K/770Lm  
 演色性:Ra82  
 光源寿命:40000h  
 直流電源装置不要型  
 調光不可  
 入力側3Pコネクタ付き

※屋内専用




**電源不要型** **非調光**

600mmタイプ

- UTL-9038-30 [3000K]
- UTL-9038-50 [5000K]

本体:アルミ・樹脂  
 入力:ACまたはDC100V  
 消費電力:5.5W  
 重量:232g  
 近接照射限度:0.15m  
 全光束:3000K/440Lm、5000K/470Lm  
 演色性:Ra82  
 光源寿命:40000h  
 直流電源装置不要型  
 調光不可  
 入力側3Pコネクタ付き

※屋内専用

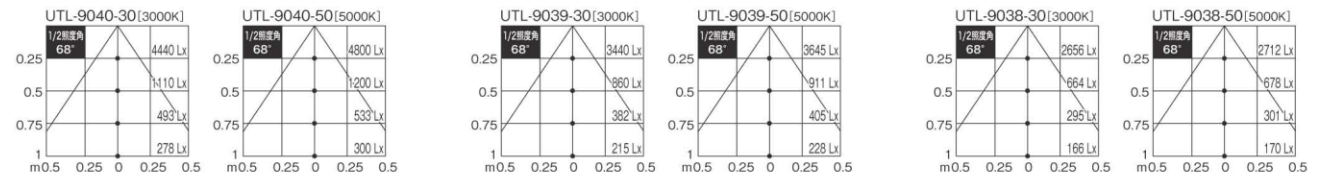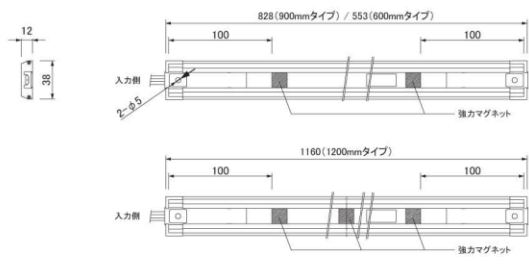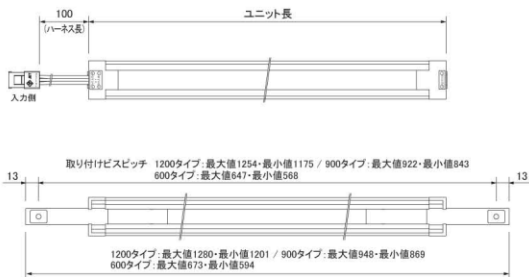

## ■ぴたライト SOFT・ぴたライト 用オプション



**電源コード [ラインコンセント用]**  
 器具のコネクタと接続し、ラインコンセントから電源をとる場合に使用します。

- TB-0105-300N (全長300mm)
- TB-0105-500N (全長500mm)
- TB-0105-700N (全長700mm)
- TB-0105-1000N (全長1000mm)




**電源コード [プラグコンセント用]**  
 器具のコネクタと接続し、コンセントから電源をとる場合に使用します。

- TB-0107-2000N (全長2000mm)
- TB-0107-5000N (全長5000mm)



**渡りコード**  
 器具を連結して、電源を送る場合に使用します。

- TB-1106-100N (全長100mm)
- TB-1106-200N (全長200mm)
- TB-1106-300N (全長300mm)
- TB-1106-500N (全長500mm)
- TB-1106-1000N (全長1000mm)

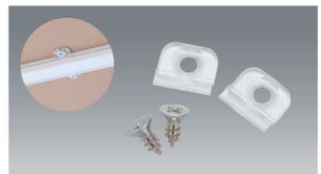

**フレームクリップ** ぴたライトシリーズ専用  
 マグネット取り付け以外でたるみを防ぎたい場合に使用します。(1200mmタイプ推奨)

- UTL-9900**  
 フレームクリップ 2個、ねじ 2本