

クリップトップ ブルモーション付ヒンジ



写真は、71B3550 と 173H7100

品名	カブセ	入数
71B3550	全カブセ	250
71B3650	半カブセ	250
71B3750	インセット	250
173H7100	0mm 座金	500
173H7130	3mm 座金	500


- ソフトクローズ機能をカップに内蔵したヒンジです。
- ソフトクローズ機能をオフにするスイッチも付いています。
- 110° 開きヒンジです。
- 3 方向に調整可能です。
- 座金はカム式上下調整機能付き

取付寸法


ヒンジ寸法と目地代 (工場出荷時、座金厚み = 0 mm の場合)

扉突き出しは全開時



全カブリ





半カブリ



インセット

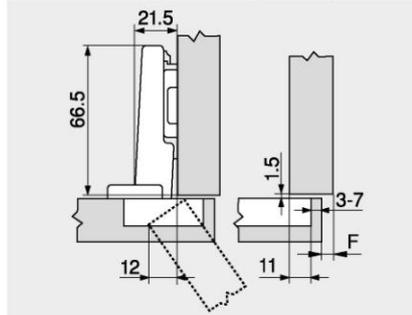

F すき間

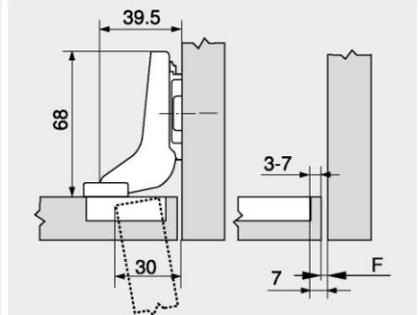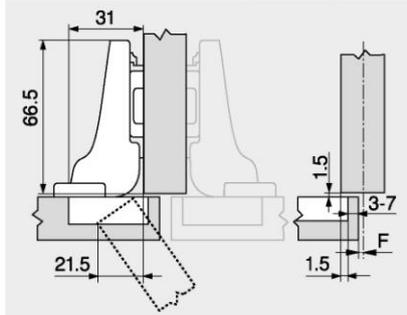

座金ネジ止め位置は扉の厚み +1.5 mm 加えた分を下げる

カット量 TB

MD	扉のカブリ代 FA (mm)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0												3	4	5	6	7		
3												3	4	5	6	7		
6					3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7													
MD	座金の厚み (mm)																	

MD	扉のカブリ代 FA (mm)																		
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
0															3	4	5	6	7
3															3	4	5	6	7
6															3	4	5	6	7
9															3	4	5	6	7
MD	座金の厚み (mm)																		


MD	扉のカブリ代 FA (mm)																
									-4	-3	-2	-1	0				
0													3	4	5	6	7
3													3	4	5	6	7
6																	
9																	
MD	座金の厚み (mm)																

扉 (R = 1 mm) の必要目地代 (F)、工場出荷時


カット量 (TB) (mm)	前板厚さ FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	△	△
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	△	△
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	△	△
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	△	△
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	△	△
左右調整 +2 mm の場合には、次の値を加算する												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

△ 試作テストを行うことを推奨します

ネジ止め式





カム式十字座 173H7100 173H7130

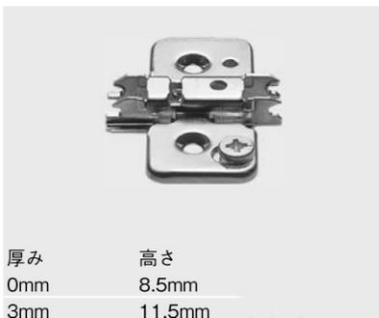

厚み 高さ
0mm 8.5mm
3mm 11.5mm

- ・スチール製。
- ・ニッケルメッキ。
- ・φ3.5mmかφ4mmの木ネジで止めてください。
- ・カム式上下調整±2mm。
- ・ケース入数500ヶ。

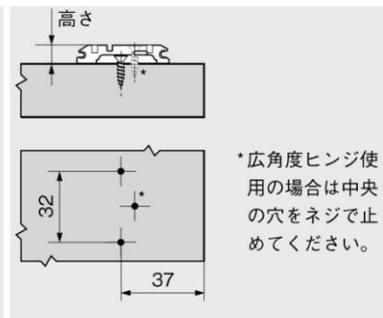

* 広角度ヒンジ使用の場合は中央の穴をネジで止めてください。