

鬼目ナット Aタイプ


ツバ無し打ち込み式インサートナット

- 打ち込み式のため高い作業効率
- M3～M6までのワイドバリエーション。幅広い用途で使用可能

打ち込み式は、ねじ込み式に比べ引抜強度が低くなります。
高い引抜強度が必要な場合はねじ込みタイプをご利用ください。

鬼目ナット®Aタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	φd ₂	φd ₃	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®A M3×5.5	0013050X	5.5	3.5	6.0	4.5	4.1～4.5	10,000×4
鬼目ナット®A M3×8.5	0013080X	8.5	4.0				5,000×4
鬼目ナット®A M4×8	0014080X	8.0	5.0	8.0	6.0	5.6～6.0	2,000×6
鬼目ナット®A M4×10	0014100X	10.0					2,000×5
鬼目ナット®A M5×10	0015100X	10.0	6.0	10.0	7.5	7.1～7.5	2,000×5
鬼目ナット®A M6×10	0016100X	10.0	7.0	12.0	9.0	8.6～9.0	1,000×5
鬼目ナット®A M6×13	0016130X	13.0					1,000×5

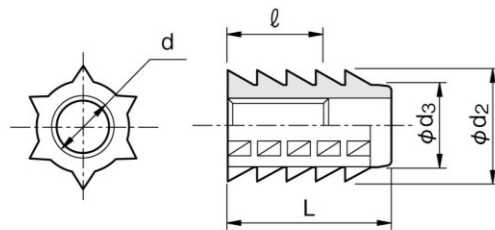

材 質: 亜鉛合金ダイカスト

処 理: 亜鉛メッキ3価クロメート処理

〈使用方法〉

1. 部材への下穴あけ
2. 鬼目ナット®の打込み、または圧入
3. ボルトによる接合

