

鬼目ナット Bタイプ

ツバ付打ち込み式インサートナット


- 打ち込み式のため高い作業効率
- 厚いツバ部で荷重を受けることにより高い強度を実現
- アジャスターやスピーカーや基板等の部品取り付けに最適
- M3～M8までのワイドバリエーション。幅広い用途で使用可能

打ち込み式は、ねじ込み式に比べ引抜強度が低くなります。
高い引抜強度が必要な場合はねじ込みタイプをご利用ください。

鬼目ナット®Bタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	h	φd ₁	φd ₂	φd ₃	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®B M3×8	0023080X	8.0	5.0	1.0	8.5	6.0	4.5	4.1~4.5	5,000×4
鬼目ナット®B M3×9.5	0023090X	9.5	6.0						
鬼目ナット®B M4×9.5	0024090X	11.5	7.5	1.5	10.5	8.0	6.0	5.6~6.0	2,000×6
鬼目ナット®B M4×11.5	0024110X			1.5	10.5	8.0	6.0	5.6~6.0	2,000×4
鬼目ナット®B M5×10	0025100X	10.0	7.0	2.0	12.5	10.0	7.5	7.1~7.5	1,000×6
鬼目ナット®B M5×12	0025120X	12.0	8.0		17.0				1,000×5
鬼目ナット®B M6×10.5	0026100X	10.5	7.5	2.5	16.0				500×8
鬼目ナット®B M6×12.5	0026120X	12.5	8.5		14.5				500×6
鬼目ナット®B M6×15.5	0026150X	15.5		0.3	12.5	12.0	9.0	8.6~9.0	500×6
鬼目ナット®B M6×18	0026180X	18.0	11.0						
鬼目ナット®B M8×13.5	0028130X	13.5		2.0	19.0				500×4
鬼目ナット®B M8×15.5	0028150X	15.5	9.5	1.5					
鬼目ナット®B M8×16	0028160X	16.0		0.3	13.5	13.0	10.0	9.6~10.0	500×5
鬼目ナット®B M8×20.5	0028200X	20.5	16.0	0.7	25.0				300×4

*鬼目ナット B W5/16×15.5 もあります。 2000 個/ケース

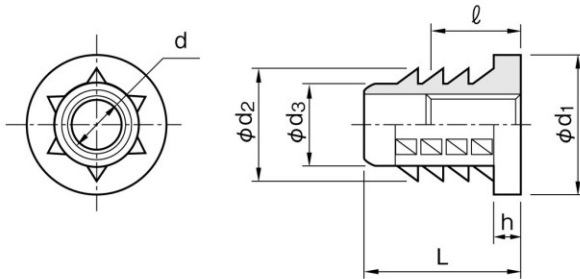

材 質: 亜鉛合金ダイカスト
処 理: 亜鉛メッキ3価クロメート処理

〈使用方法〉
1. 部材への下穴あけ
2. 鬼目ナット®の打込み、または圧入
3. ボルトによる接合

