

鬼目ナット Eタイプ


ツバ無しねじ込み式インサートナット

- ネジ込み式による高い引抜強度
- 外周テーパにより挿入抵抗を低減
- 外周ネジ部の切り欠きで、戻り・緩みを防ぐ
- ツバ無しによりねじ込み深さの調整が可能(密着性アップ)
- M4～M8までのワイドバリエーション。幅広い用途で使用可能

※挿入する木材材の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。

鬼目ナット®Eタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	φ d ₂	φ d ₃	頭部形状 六角レンチ : B	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®E M4×10	0054100X	10.0	7.0	7.5	5.5	4	5.7~6.0	5,000×3
鬼目ナット®E M5×13	0055130X	13.0	10.0	11.0	6.5	5	7.7~8.0	1,000×6
鬼目ナット®E M6×13	0056130X			12.0	7.5	6	8.7~9.0	1,000×5
鬼目ナット®E M6×20	0056200X	20.0	17.0					500×6
鬼目ナット®E M8×13	0058130X	13.0	10.0		9.5			500×4
鬼目ナット®E M8×20	0058200X	20.0	16.0	14.5		8	11.2~11.5	
鬼目ナット®E M8×25	0058250X	25.0	21.0		10.5			300×4

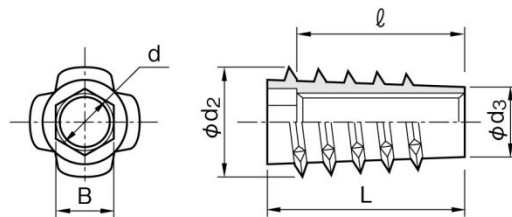

材 質 : 亜鉛合金ダイカスト
処 理 : 亜鉛メッキ3価クロメート処理

- 〈使用方法〉
1. 部材への下穴あけ
 2. 六角レンチ・電動ドライバー・エアードライバーによる鬼目ナット®のねじ込み、または専用機による自動挿入
 3. ボルトによる接合

