


鬼目ナット Iタイプ

打ち込み式ツバ付インサート袋ナット

- 打ち込み式のため高い作業効率
- 厚いツバ部で荷重を受けることにより高い強度を実現
- 袋ナットにすることによりツバ部の意匠性アップ

鬼目ナット®Iタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	h	φ d ₁	φ d ₂	φ d ₃	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®I M4×12.5	0094120X	12.5	8.0	2.5	11.0	8.0	6.0	6.0~6.4	2,000×4
鬼目ナット®I M6×13.5	0096130X	13.5	9.0			11.0	8.4	8.4~8.8	2,500
鬼目ナット®I M6×20	0096200X	20.0	12.0	2.0	17.0				500×4
鬼目ナット®I M8×17.5	0098170X	17.5	10.0			12.6	10.0	10.0~10.3	2,000

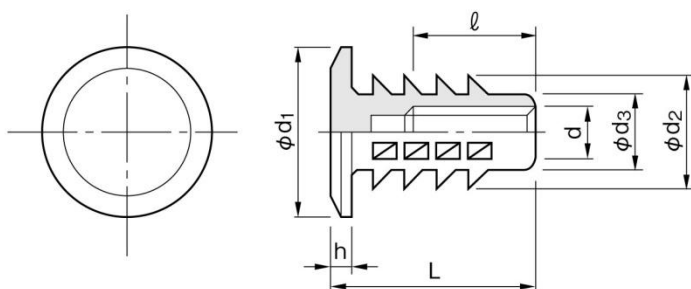

材質: 亜鉛合金ダイカスト

処 理: 亜鉛メッキ3価クロメート処理

〈使用方法〉

1. 部材への下穴あけ
2. 鬼目ナット®の打込み、または圧入
3. ボルトによる接合

