

鬼目ナット Pタイプ

ツバ無しねじ込み式インサートナット

- ネジ込み式による高い引抜強度
- Eタイプの外周テーパを無くし、より真直ぐに取り付けが可能
- 外周ネジ部の切り欠きで、戻り・緩みを防ぐ
- ツバ無しによりねじ込み深さの調整が可能(密着性アップ)
- M4～M8までのワイドバリエーション。幅広い用途で使用出来ます。



※挿入する木部材の硬さにより参考下穴径でも六角穴部が破損することがありますのでご注意ください。

鬼目ナット®Pタイプ規格表

品名 / ネジの呼び径 (d) × L	製品番号	L	ℓ	φ d ₂	φ d ₃	頭部形状 六角レンチ : B	参考下穴径	梱包単位
鬼目ナット®P M4×10	0164100X	10.0	7.0	7.7	5.7	4	5.7~6.0	15,000
鬼目ナット®P M6×13	0166130X	13.0	10.0	12.1	8.5	6	8.5~8.9	4,000
鬼目ナット®P M6×20	0166200X	20.0	17.0	11.5			8.5~8.9	3,000
鬼目ナット®P M8×13	0168130X	13.0	10.0	14.6	11.0	8	11.0~11.5	2,000
鬼目ナット®P M8×20	0158200X	20.0	16.0	14.0			11.0~11.5	

鬼目ナット P W5/16x13 3000 個/ケース

鬼目ナット P W5/16x20 2000 個/ケース もあります。

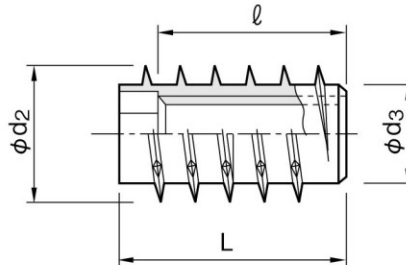

材 質 : 亜鉛合金ダイカスト

処 理 : 亜鉛メッキ3価クロメート処理

〈使用方法〉

1. 部材への下穴あけ
2. 六角レンチ・電動ドライバー・エアードライバーによる鬼目ナット®のねじ込み、または専用機による自動挿入
3. ボルトによる接合

