


# オートマチック 1483-610



- 材質： 本体=ポリアセタール  
ロックピン=鋼
- 仕上： 本体=ブラック  
ロックピン=ニッケルメッキ
- 入数： 50 個

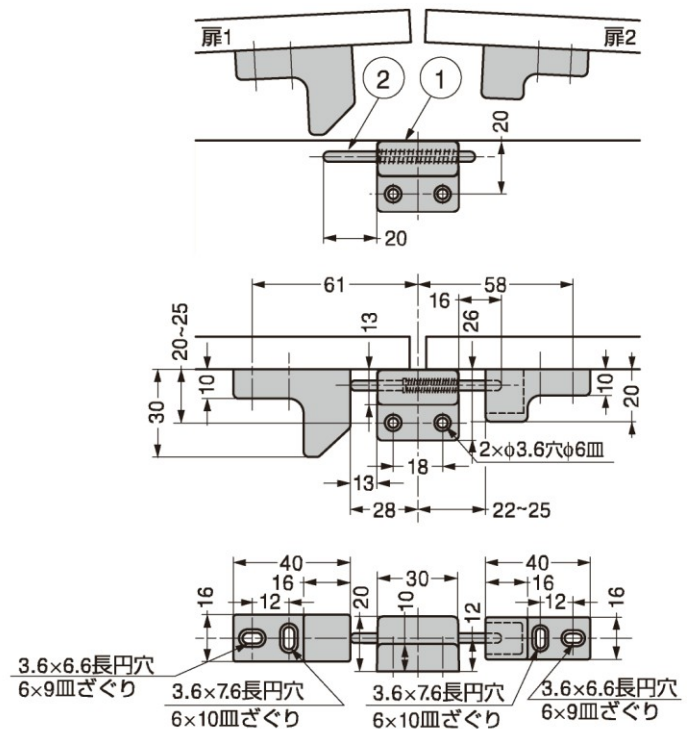

1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。

扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。

扉1を開けると扉2も開けられます。

ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。

ロックピンを本体底部から取り外し、180° 回転させて再び差し込むことで付け替えできます。

## <注意>

安全面から、基本的に扉の上部、下部の2ヶ所取り付けをお勧めしますが、

1ヶ所取り付けをご希望の場合、扉高さが 600mm 未満の時としてください。

600mm 以上の扉高さの場合は、2ヶ所に取り付けてください。

取付位置は、扉1に付けた部品の傾斜部分にロックピンが当たるように設定しています。